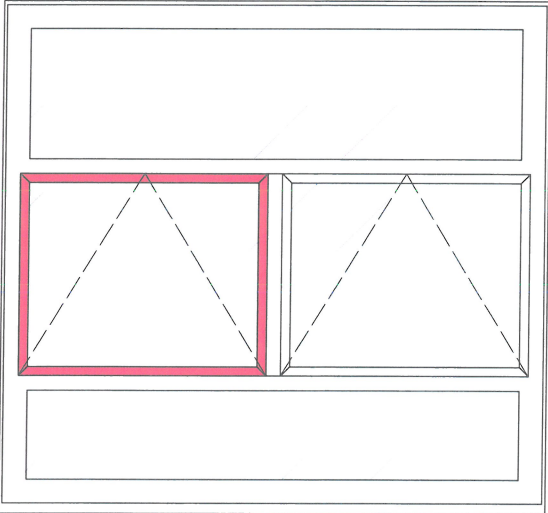
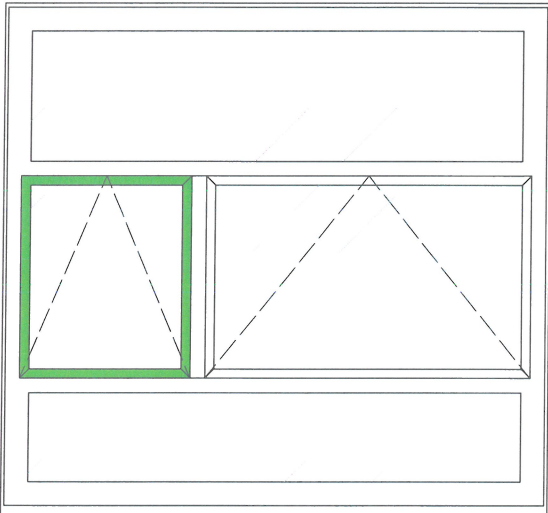
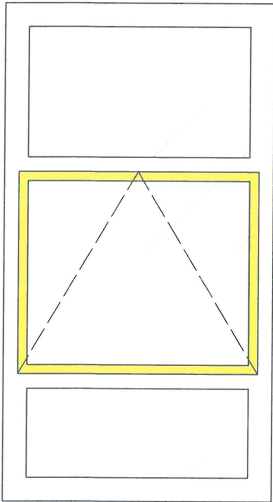



Zestawienie stolarki okiennej

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ				Objasnienie oznaczeń	
O2		O3 O2  stały słupek	O4 	So	Szerokość otworu
				S	Szerokość zamówieniowa okna
				SI	Szerokość pierwszego skrzydła
				SII	Szerokość drugiego skrzydła
				Ho	Wysokość otworu
				H	Wysokość zamówieniowa okna
 montaż za pomocą blach stalowych.				stolarka w widoku od zewnątrz	
zestaw okienny aluminiowy, systemowy, złożony z dwóch kwater stałych oraz dwóch uchylnych, rozdzielonych słupkiem stałym SO 263cm S 260cm SI 120cm SII 120 cm HO 247cm H 240cm ilość 0 szt. 2 szt. kolor RAL 7024 oraz inne zgodnie z widokami elewacji				zestaw okienny aluminiowy, systemowy, złożony z dwóch kwater stałych oraz dwóch uchylnych, rozdzielonych słupkiem stałym SO 263cm S 260cm SI 160cm SII 80 cm HO 247cm H 240cm ilość 0 szt. 2 szt. kolor RAL 7024 oraz inne zgodnie z widokami elewacji	
zestaw okienny aluminiowy, systemowy, złożony z dwóch kwater stałych oraz jednej uchylnej. SO 133cm S 130cm HO 247cm H 240cm ilość 0 szt. 9 szt. kolor RAL 7024 oraz inne zgodnie z widokami elewacji				Okna aluminiowe z przegrodą termiczną, w postaci pustej komory centralnej wewnątrz profili zespolonych, między przekładkami termicznymi. Skrzydło i ościeznica wykonane są z profili aluminiowych z przegrodą termiczną o głębokości 77mm (skrzydło 86 mm). Kwatery wykonane jako stałe lub otwierane. Wypełnienie stanowi szyba zespolona dwukomorowa Ug=0,5 W/m²K. Rama skrzydeł oraz ościeznica malowane są proszkowo. Wypełnienie zamontowane jest za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki przyszybowej. Okna posiadają uszczelnienie gumowe na całym obwodzie (uszczelka przymykowa oraz uszczelka centralna).	

Zestawienie drzwi


D2

wymiar w świetle przejścia 90x205cm
drzwi płytowe malowane
ościeżnica regulowane malowane na kolor RAL 7024
klamka ze stali malowana kolor RAL 7024
wym. klamki 139x68x53mm
ilość szt. 1
drzwi do pomieszczenia WC

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

D4


Drzwi aluminiowe profilowe dwuskrzydłowe, systemowe -
wypełnione w całości szkłem, bez poprzeczki.

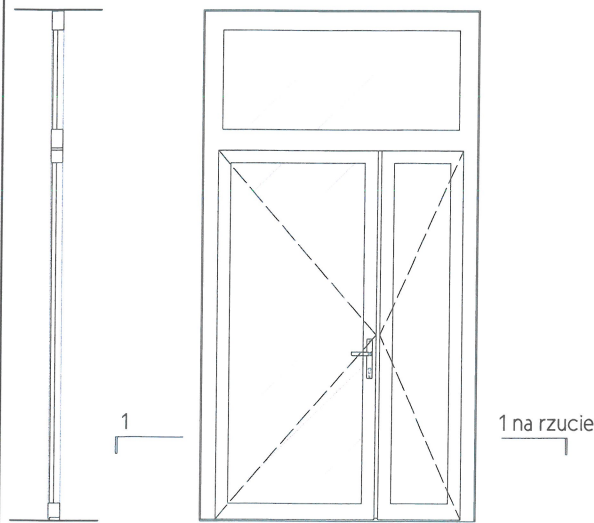

Drzwi aluminiowe przylgowe dwuskrzydłowe z przegrodą termiczną (Uf=2,39 W/m²K). Skrzydło i ościeżnica wykonane są z profili aluminiowych trzyskomorowych z przegrodą termiczną o głębokości 70mm. Skrzydło drzwiowe wypełnione szyba zespoloną jednokomorową Ug=1,0 W/m²K. Rama skrzydeł oraz ościeżnica malowane proszkowo. Wypełnienie zamontowane za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki przyszybowej. Drzwi uszczelnione na całym obwodzie. Drzwi wyposażone w próg aluminiowy.
SO 165,0cm
S 161,5cm
SI 104,0cm
SII 57,5cm
SdI 80,0cm
SdII 139,0cm
HO 305,0cm
H 303,0cm
Hj 223,0cm
Ilość ~~2szt~~ 1szt
kolor RAL 7024


OS

Drzwi aluminiowe profilowe, jednoskrzydłowe, systemowe -
wypełnione w całości panelem


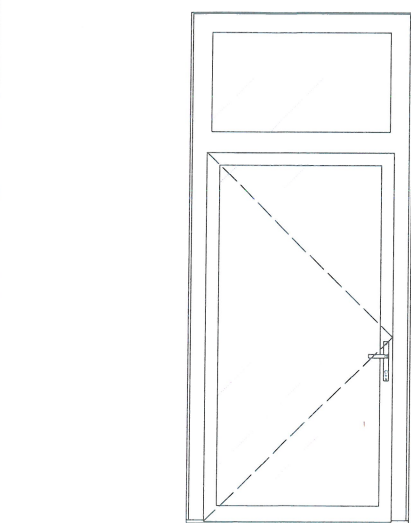


Drzwi aluminiowe przylgowe jednoskrzydłowe z przegrodą termiczną. Skrzydło i ościeżnica wykonane są z profili aluminiowych trzyskomorowych z przegrodą termiczną o głębokości 70mm. Skrzydło drzwiowe wypełnione szyba dwukomorową Ug=1,0 W/m²K. Rama skrzydeł oraz ościeżnica malowane proszkowo. Szyba zamontowana za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki przyszybowej. Drzwi posiadają uszczelnienie gumowe na całym obwodzie. Drzwi wyposażone w próg aluminiowy.
SO 133cm
S 30
Sd 115
HO 305cm
H 303cm
Hj 220cm
Ilość ~~2szt~~ 1szt
kolor RAL 7024 lub wg. wariantów elewacji

D6

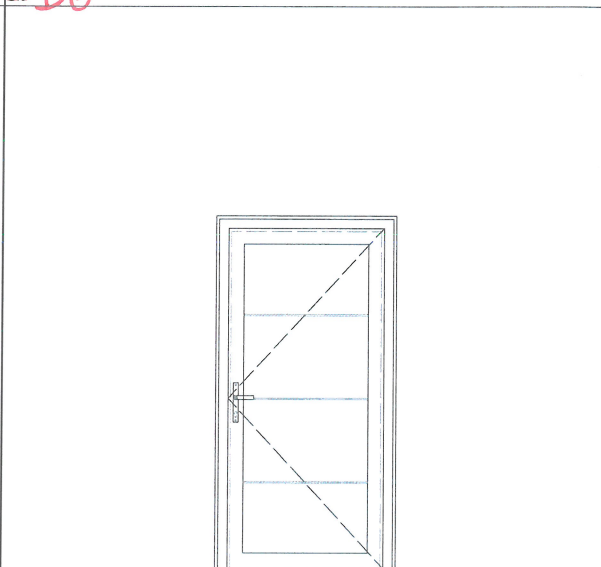

Drzwi zewnętrzne panelowe aluminiowe z przegrodą termiczną jednoskrzydłowe. Skrzydło i ościeżnica wykonane są z profili aluminiowych trzyskomorowych z przegrodą termiczną o głębokości 60mm. Skrzydło drzwiowe wypełnione panelem stalowym, bez przełotów, grubości 40mm ocieplonym pianką poliuretanową. Rama skrzydeł, ościeżnica malowane proszkowo. Wypełnienie zamontowane za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki przyszybowej. Drzwi posiadają uszczelnienie gumowe na całym obwodzie. Drzwi wyposażone w próg aluminiowy.
SO 124cm
S 30
Sd 100
HO 232cm
H 230cm
Hj 220cm
Ilość ~~2szt~~ 1szt
kolor RAL 7024

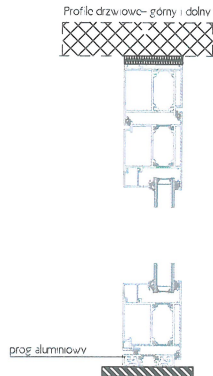

Objasnienie oznaczeń	
So	Szerokość otworu
S	Szerokość zamówieniowa drzwi
SI	Szerokość skrzydła czynnego drzwi dwuskrzydłowych
SII	Szerokość skrzydła biernego drzwi dwuskrzydłowych
SdI	Szerokość światła przejścia przez skrzydło czynne, otwarte na 90 stopni
SdII	Szerokość światła przejścia przez oba skrzydła, otwarte na 90 stopni
Ho	Wysokość otworu
H	Wysokość zamówieniowa drzwi
Hj	Wysokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi
	Wypełnienie panelem
	Wypełnienie szkłem
	stolełka w widoku od zewnątrz

D1

wymiar w świetle przejścia 90x205cm
drzwi płytowe malowane
ościeżnica regulowane malowane na kolor RAL 7024
akcesoria bulaj średnicy 30 cm
klamka ze stali malowana kolor RAL 7024
wym. klamki 139x68x53mm
ilość szt. 2